




Техническа карта Knauf Vidiwall HI

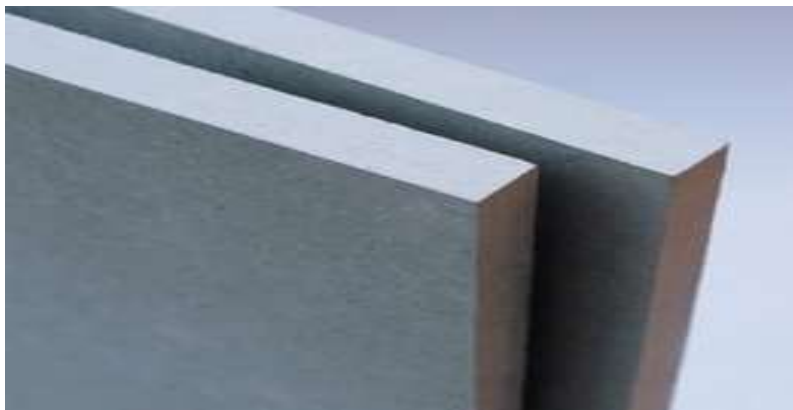

Описание на продукта:

Допълнително импрегнирани гипсфазерни плоскости. Универсално приложение, висока якост и укрепващо действие при дървени конструкции. Подходящ за влажни помещения и външни стени зад топлоизолацията или зад окачена фасада. Лесна обработка. Сертифициран за биологична безопасност. Оптимална пожарозащита и звукоизлоация.

Плоскостите гипсфазер Кнаuf Vidiwall HI се произвеждат и контролират в съответствие с БДС EN 15283-2.

За гипсфазерните плоскости има издадено Европейско Техническо Одобрение: ETA – 07/0086 от DIBT, Берлин на 17.03.2008г.

Тип на плоскостта съгласно БДС EN 15283-2 GF-W2

Типове: Според вида на канта и дебелината

Vidiwall HI 12,5 mm 2 VT

Vidiwall HI 12,5 mm SK

Vidiwall HI 15,0 mm SK

Технически характеристики:

Дължина – 2000, 3000 mm

Ширина – 1200, 1250 mm

Дебелина – 12,5, 15 mm

Тегло – 14,5, 17,5 kg/ m²

Плътност:	1000÷1250 kg/m ³
Коефициент на топлопроводимост λ :	$\lambda \leq 0,30$ W/mK
Коефициент на съпротивление на паропреминаване μ :	$\mu = 21$
Клас по реакция на огън съгласно БДС EN 13501-1:	A2 s1d0
Деформация при промяна на влажността(при 20° и промяна на относителната влажност с 30%) :	0,30 mm/m
Твърдост:	Ok. 750 N
Якост на опън при огъване: $f_{m,test}$	> 5,8 N/mm ²
При температура на сушене до 40° C	
Якост на натиск:	7,5 N/mm ²
Якост на опън:	2,3 N/mm ²
Е-модул при огъване:	3 900 N/mm ²



Срок на годност/ Съхранение: -/ Да се съхранява на закрито, върху суха и равна основа, само в хоризонтално положение. Да се пази от влага!

Опаковка:

Палети с брой плоскости в зависимост от типа и дебелината – 35/ 40 бр./ палет

Артикулен номер:

130164 – Vidiwall HI 12,5 mm 2 VT - 3000x1200 mm


228015 – Vidiwall HI 12,5 mm SK - 2000x1200 mm

228016 – Vidiwall HI 12,5 mm SK - 2000x1250 mm

228018 – Vidiwall HI 15,0 mm SK – 2000x1200 mm

Маркировка:

На лицевата страна има маркировка «К» през 25 см улеснява спазването на разстоянието между закрепващите винтове.

На гърба на плоскостта има информация за типа плоскост, дебелина, дата и час на производство, клас по реакция на огън, номер на завода, име на производителя и  маркировка за съответствие, която се издава на производителя **KNAUF** по система 4 за оценяване на съответствието.

Приложение:

- Външни стени
- Преградни стени с конструкция от метални профили;
- Системи за звукоизолация;
- Пожарозащитни облицовки;
- Преградни стени във влажни помещения
- Дървени сглобяеми къщи, където служат за изграждане на стенни панели и участват в конструктивното оразмеряване на сграда;
- Високи стени (за повече информация виж технически проспект W36);
- Окачени тавани.

Производител: Кнауф България ЕООД София 1618, Ангелов връх 27, Тел.: 0700 300 03, Факс: +(359) 2 850 2194; <http://www.knauf.bg> ; e-mail: info@knauf.bg